


Para utilização de sua escada ED em modo aberta (pintor) siga as etapas:

1



Levante o lance superior (da escada), até liberar o dispositivo de travamento inferior do primeiro degrau do lance inferior.

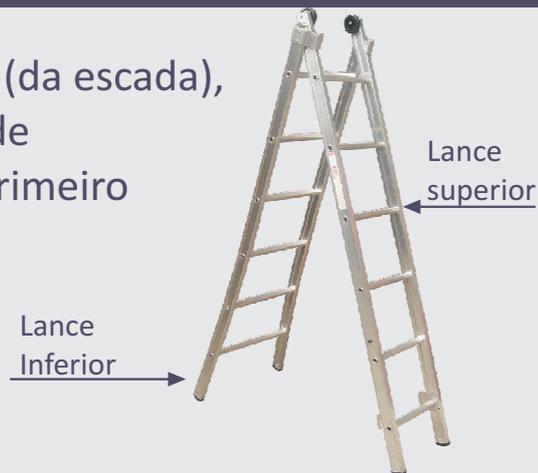

2



Solte o lance superior de tal forma que ele fique apenas apoiado nos pinos superiores.



3



Sem levantar o lance superior puxe-o de tal forma a abrir a escada completamente. O sistema de travamento será feito automaticamente.



4



Antes de subir na escada, tenha certeza de que o pino está perfeitamente encaixado no dispositivo de travamento superior.

